





Base DN600 sphérique

Description

Base DN800 sphérique pour regard modulaire en polyéthylène, réalisé selon la norme UNI EN 13598-2, fabriqué avec du matériel 100% vierge, ayant une densité 0.930 kg/dm^3 (ISO 1183), d'une hauteur égale à 600mm, prédisposée pour connexion de tuyaux d'un diamètre externe maximal DE315 mm.

Le module présente une conformation pour permettre l'assemblage du module d'extension éventuel tant au moyen d'une soudure par extrusion avec l'apport d'un cordon d'un matériel extrudé qu'au moyen de l'emploi d'un joint élastomère en EPDM conforme à la norme UNI EN 681-1.

Le module est fourni par une entreprise opérant en régime de qualité selon UNI EN ISO 9001:2015, certifiée et validée par un organisme tiers accrédité.

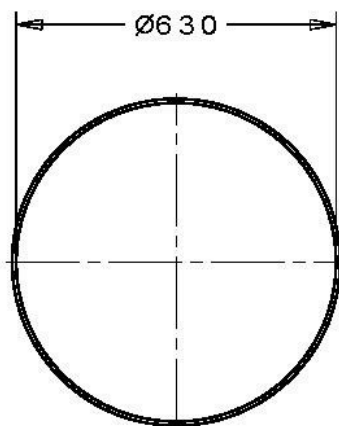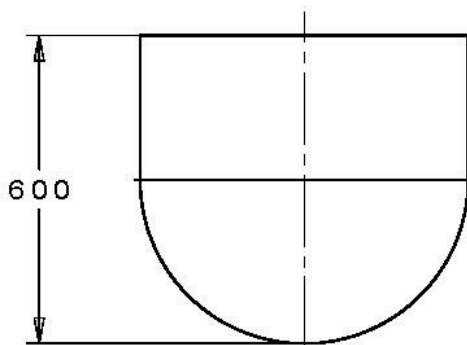

Certificats de produit


UNI EN 13598-1, UNI EN 13598-2





Base DN600 sphérique

Dérivations pour tuyau Magnum / Hydro16

Taper		DN min	DN max
	Douille par insertion dans un tuyau annelé	125	315
	Kit d'insertion avec une fraise à tasse et un joint à double lèvre pour connexion sur chantier	-	-
	Prédisposition pour la connexion à travers le raccord Cor Press	160	315
	Raccord lisse - annelé	125	315

Dérivations pour tuyau PV

Taper		DN min	DN max
	Douille avec un joint à lèvre pour tuyau lisse	110	315
	Kit d'insertion avec un joint à double lèvre pour connexion sur chantier	-	-
	Cliquet lisse pour connexion tuyau douillé	110	315

Dérivations pour tuyau PEHD lisse

Taper		DN min	DN max
	Douille avec un joint à lèvre pour tuyau lisse	110	315
	Kit d'insertion avec une fraise à tasse et un joint à double lèvre pour connexion sur chantier	-	-
	Cliquet pour tuyau lisse pour connexion soudée	110	315

Dérivations pour tuyaux d'autres matériels

Taper		DN min	DN max
	Cliquet pour tuyau lisse avec un raccord universel type MDC/MS	110	300

Dérivations pour tuyau Tech3

Taper		DN min	DN max
	Douille avec un double joint à lèvre	250	300

