




Extension DN600

Description

Extension DN600 pour regard modulaire en polyéthylène, réalisé selon la norme UNI EN 13598-2, fabriqué avec du matériel 100% vierge, ayant une densité 0.930 kg/dm³ (ISO 1183), d'une hauteur égale à 250/500/1000mm, à section circulaire, équipée de nervures externes structurées de renforcement et ancrage au sol.


Le module présente une conformation pour permettre l'assemblage du module d'extension éventuel tant au moyen d'une soudure par extrusion avec l'apport d'un cordon d'un matériel extrudé qu'au moyen de l'emploi d'un joint élastomère en EPDM conforme à la norme UNI EN 681-1.

Le module est fourni par une entreprise opérant en régime de qualité selon UNI EN ISO 9001:2015, certifiée et validée par un organisme tiers accrédité.

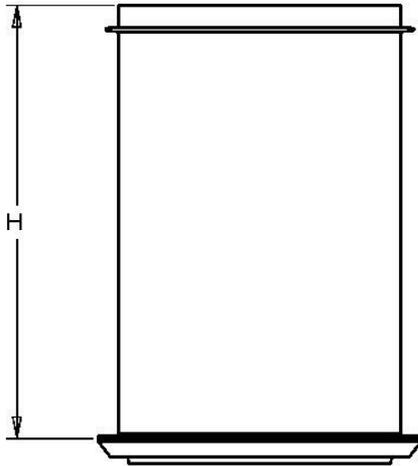

Dimensions [mm]

Code	H	n° pas
PC0600P0000002	250	0
PC0600P0000003	500	0
PC0600P0000001	1000	0

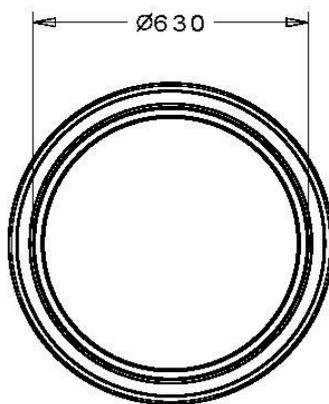

Certificats de produit

UNI EN 13598-1, UNI EN 13598-2





Extension DN600

Dérivations pour tuyau Magnum / Hydro16

Taper		DN min	DN max
	Douille par insertion dans un tuyau annelé	125	400
	Kit d'insertion avec une fraise à tasse et un joint à double lèvre pour connexion sur chantier	125	250
	Prédisposition pour la connexion à travers le raccord Cor Press	160	400
	Raccord lisse - annelé	125	400


Dérivations pour tuyau PV

Taper		DN min	DN max
	Douille avec un joint à lèvre pour tuyau lisse	110	400
	Kit d'insertion avec un joint à double lèvre pour connexion sur chantier	110	250
	Cliquet lisse pour connexion tuyau douillé	110	400

Dérivations pour tuyau PEHD lisse

Taper		DN min	DN max
	Douille avec un joint à lèvre pour tuyau lisse	110	400
	Kit d'insertion avec une fraise à tasse et un joint à double lèvre pour connexion sur chantier	110	250
	Cliquet pour tuyau lisse pour connexion soudée	110	400

Dérivations pour tuyaux d'autres matériels

Taper		DN min	DN max
	Cliquet pour tuyau lisse avec un raccord universel type MDC/MSC	110	400

Dérivations pour tuyau Tech3

Taper		DN min	DN max
	Douille avec un double joint à lèvre	250	400

