




Calotta stampata a codolo corto

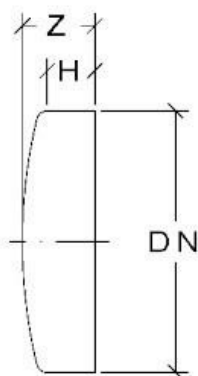

Descrizione

Calotta codolo corto per utilizzo in pressione, realizzata mediante stampaggio a iniezione di polietilene alta densità in conformità alle norme EN12201-3 e EN1555-3.

Il raccordo è fornito da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015, certificata e validata da ente terzo accreditato.

Dimensioni

DN/OD	H	Z	SDR
DE	H	Z	SDR
mm	mm	mm	-
355	95	115	17÷11
400	95	130	17÷11
450	90	120	17÷11
500	90	125	17÷11
560	90	135	17÷11
630	100	155	17÷11

Corrispondenza SDR - PN - Serie

SDR	PN (PE100)	S (EN 1555)
26	6	-
17	10	8
11	16	5
7,4	25	-

L'Azienda si riserva il diritto di cambiare senza preavviso le caratteristiche dimensionali elencate in tabella mantenendo le prestazioni indicate.

