




Flangia cieca acciaio zincato PN16




Descrizione

Flangia cieca in acciaio zincato PN16, realizzata con foratura in accordo alla norma UNI EN 1092-1.

Il raccordo è fornito da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015, certificata e validata da ente terzo accreditato.

Dimensioni

DE	DN	K	C		D	L	n° fori	Vite
			Ridotto	Nominale				
20	15	65	10	14	95	14	4	M 12
25	20	75	10	16	105	14	4	M 12
32	25	85	10	16	115	14	4	M 12
40	32	100	12	18	140	18	4	M 16
50	40	110	12	18	150	18	4	M 16
63	50	125	12	20	165	18	4	M 16
75	65	145	12	20	185	18	4	M 16
90	80	160	13	20	200	18	8	M 16
110	100	180	13	22	220	18	8	M 16
125	100	180	13	22	220	18	8	M 16
140	125	210	14	22	250	18	8	M 16
160	150	240	14	24	285	22	8	M 20
180	150	240	14	24	285	22	8	M 20
200	200	295	16	26	340	22	12	M 20
225	200	295	16	26	340	22	12	M 20
250	250	355	18	29	405	26	12	M 24
280	250	355	18	29	405	26	12	M 24
315	300	410	20	32	460	26	12	M 24
355	350	470	20	35	520	26	16	M 24
400	400	525	22	38	580	30	16	M 27
450	500	650	22	46	715	33	20	M 30
500	500	650	22	46	715	33	20	M 30
560	600	770	25	55	840	36	20	M 33
630	600	770	25	55	840	36	20	M 33
710	700	840	25	63	910	36	24	M 33
800	800	950	28	74	1025	39	24	M 36
900	900	1050	28	82	1125	39	28	M 36
1000	1000	1170	30	90	1255	42	28	M 39
1200	1200	1390	30	90	1485	48	32	M 45

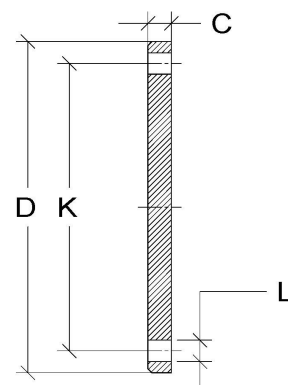

L'Azienda si riserva il diritto di cambiare senza preavviso le caratteristiche dimensionali elencate in tabella mantenendo le prestazioni indicate.

