



Flangia libera ghisa rivestita PN10 per cartella PE




Descrizione

Flangia libera in ghisa rivestita in polipropilene PN10, realizzata con foratura in accordo alla norma UNI EN 1092-1.

Il raccordo è fornito da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015, certificata e validata da ente terzo accreditato.

Dimensioni

DE	DN	B	K	C	D	L	n° fori	Vite	Rivestimento
200/225	200	238	295	29	346	22	8	M 20	PP
250	250	288	350	31	404	22	12	M 20	PP
280	250	294	350	31	404	22	12	M 20	PP
315	300	337	400	40	456	22	12	M 20	PP
355	350	372.5	460	54.5	521	22	16	M 20	PP
400	400	430.5	515	57	583	26	16	M 24	PP
450	500	515.5	620	55.5	690	26	20	M 24	PP
500	500	530	620	55.5	690	26	20	M 24	PP
560	600	616	725	63.5	804	30	20	M 27	PP
630	600	642	725	63.5	804	30	20	M 27	PP

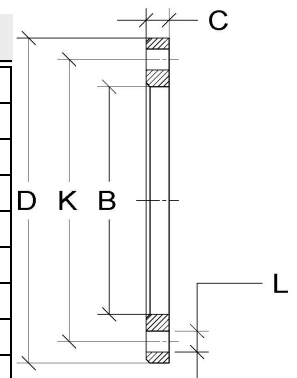

L'Azienda si riserva il diritto di cambiare senza preavviso le caratteristiche dimensionali elencate in tabella mantenendo le prestazioni indicate.

