




### Gomito 90° stampato a codolo lungo

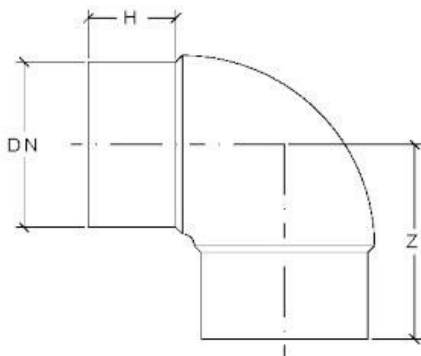

#### Corrispondenza SDR - PN - Serie

SDR	PN (PE100)	S (EN 1555)
26	6	-
17	10	8
11	16	5
7,4	25	-

#### Descrizione

Gomito 90° a codolo lungo per utilizzo in pressione, realizzato mediante stampaggio a iniezione di polietilene alta densità in conformità alle norme EN12201-3 e EN1555-3.

Il raccordo è fornito da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015, certificata e validata da ente terzo accreditato.

#### Dimensioni

DN/OD	H	Z	SDR
mm	mm	mm	-
20	38	59	11÷7,4
25	45	69	11÷7,4
32	50	74	11÷7,4
40	57	85	11÷7,4
50	56	88	11÷7,4
63	68	113	17÷7,4
75	73	128	17÷7,4
90	82	152	17÷7,4
110	90	168	17÷7,4
125	91	179	17÷7,4
140	96	194	17÷7,4
160	103	211	17÷7,4
180	106	224	17÷7,4
200	116	249	17÷7,4
225	121	264	17÷7,4
250	131	297	17÷7,4
280	141	338	17÷7,4
315	152	356	17÷7,4
355	169	378	17÷7,4
400	188	419	17÷7,4
500	225	575	11÷9

L'Azienda si riserva il diritto di cambiare senza preavviso le caratteristiche dimensionali elencate in tabella mantenendo le prestazioni indicate.

