



Coude de 90° fabriqué à partir de segments M-M Hydro16




Description

Coude 90° fabriqué à partir de segments de canalisations pour le gravitaire de type Hydro16. Réalisé par soudage bout à bout ou par soudage manuel par extrusion conformément à la norme EN13476.

Le soudage est effectué par du personnel certifié selon la norme UNI 9737 - DVS2212-2.


Le raccord est fourni par une entreprise opérant en régime de qualité selon UNI EN ISO 9001:2015, certifiée et validée par un organisme tiers accrédité.

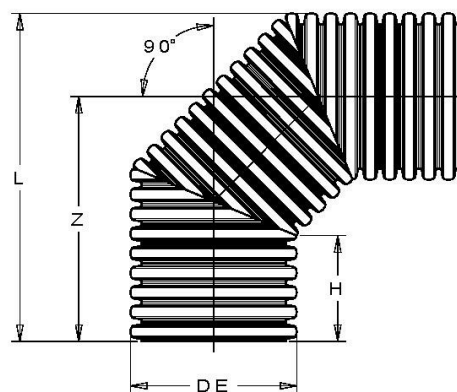



Coude de 90° fabriqué à partir de segments M-M Hydro16

Système d'assemblage

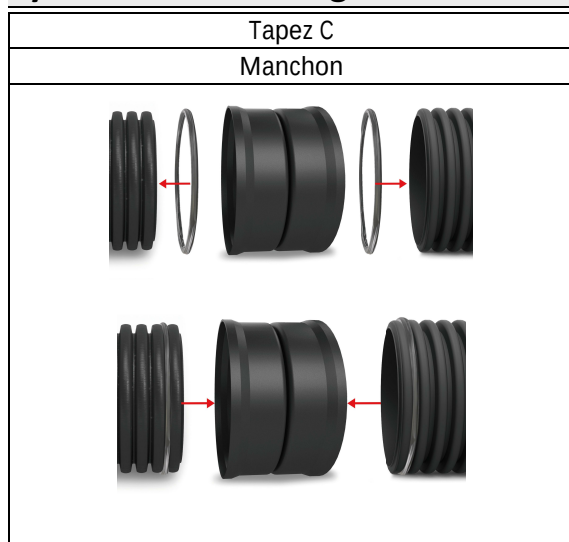

Dimensions

DE	H	Z	L	Tolérances
mm	mm	mm	mm	mm
125	150	298	360	+/- 10
160	150	307	388	+/- 10
200	170	355	455	+/- 10
250	190	421	546	+/- 20
284	180	449	591	+/- 20
315	180	465	622	+/- 20
350	240	556	731	+/- 20
400	240	581	781	+/- 30
468	320	745	979	+/- 30
500	320	761	1011	+/- 30
565	370	914	1197	+/- 40
575	370	919	1207	+/- 40
630	370	947	1262	+/- 40
701	440	1102	1452	+/- 40
800	440	1151	1551	+/- 40
935	520	1284	1752	+/- 50
1000	520	1317	1816	+/- 50
1200	660	1628	2228	+/- 50

