



Tee de 90° réduit fabriqué à partir de segments M-F-M Magnum




Description

Tee 90° réduit fabriqué à partir de segments de canalisations pour le gravitaire de type Magnum. Réalisé par soudage bout à bout ou par soudage manuel par extrusion conformément à la norme EN13476.

Le soudage est effectué par du personnel certifié selon la norme UNI 9737 - DVS2212-2.

Le raccord est fourni par une entreprise opérant en régime de qualité selon UNI EN ISO 9001:2015, certifiée et validée par un organisme tiers accrédité.

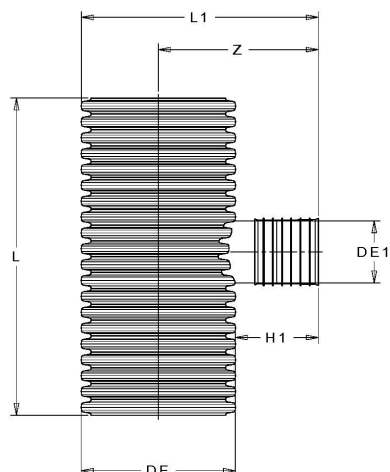

La Société se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques dimensionnelles indiquées dans le tableau tout en conservant les performances indiquées.


Dimensions

DE	DE1 min	DE1 max	L	L1	H1	Z	Tolérances
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	-	110	350	220	95	158	+/- 10
160	110	125	370	285	125	205	+/- 10
200	110	125	400	325	125	225	+/- 10
200	-	160	450	360	160	260	+/- 10
250	110	125	450	375	125	250	+/- 20
250	160	200	500	450	200	325	+/- 20
284	110	125	500	450	166	308	+/- 20
284	160	250	550	450	166	308	+/- 20
315	110	160	550	475	160	318	+/- 20
315	200	250	600	565	250	408	+/- 20
350	110	160	650	560	210	385	+/- 30
350	200	315	800	715	365	540	+/- 30
400	110	160	650	560	160	360	+/- 30
400	200	315	800	715	315	515	+/- 30
468	110	160	750	660	192	426	+/- 30
468	200	284	850	750	282	516	+/- 30
468	315	400	1000	900	432	666	+/- 30
500	110	160	750	660	160	410	+/- 30
500	200	284	850	750	250	500	+/- 30
500	315	400	1000	900	400	650	+/- 30





Tee de 90° réduit fabriqué à partir de segments M-F-M Magnum

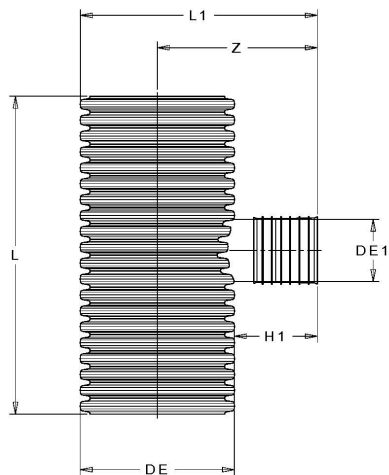

La Société se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques dimensionnelles indiquées dans le tableau tout en conservant les performances indiquées.

Dimensions

DE	DE1 min	DE1 max	L	L1	H1	Z	Tolérances
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
565	110	200	1000	830	265	548	+/- 40
565	250	350	1100	945	380	663	+/- 40
565	400	500	1300	1130	565	848	+/- 40
575	110	200	1000	830	255	543	+/- 40
575	250	350	1100	945	370	658	+/- 40
575	400	500	1300	1130	555	843	+/- 40
630	110	200	1000	830	200	515	+/- 40
630	250	350	1100	945	315	630	+/- 40
630	400	500	1300	1130	500	815	+/- 40
701	110	200	1100	1000	299	650	+/- 40
701	250	350	1200	1115	414	765	+/- 40
701	400	500	1400	1300	599	950	+/- 40
800	110	200	1100	1000	200	600	+/- 40
800	250	350	1200	1115	315	715	+/- 40
800	400	500	1400	1300	500	900	+/- 40
935	110	200	1200	1200	265	733	+/- 50
935	250	350	1300	1315	380	848	+/- 50
935	400	500	1500	1500	565	1033	+/- 50
1000	110	200	1200	1200	200	700	+/- 50
1000	250	350	1300	1315	315	815	+/- 50
1000	400	500	1500	1500	500	1000	+/- 50
1200	110	200	1200	1400	200	800	+/- 50
1200	250	350	1300	1515	315	915	+/- 50
1200	400	500	1500	1700	500	1100	+/- 50

Système d'assemblage

