




Tee 45° stampato a codolo lungo



Descrizione

Tee 45° a codolo lungo per utilizzo in pressione, realizzato mediante stampaggio a iniezione di polietilene alta densità in conformità alle norme EN12201-3 e EN1555-3.

Il raccordo è fornito da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015, certificata e validata da ente terzo accreditato.

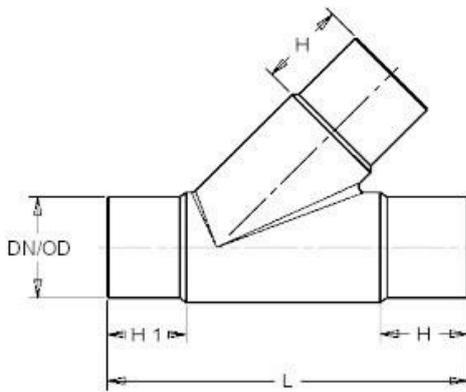

Dimensioni

DN/OD	H	H1	Z	SDR
mm	mm	mm	mm	-
63	80	68	284	11
75	90	70	309	11
90	91	82	362	11
110	104	90	398	11
125	121	90	453	11
140	112	102	500	11
160	118	108	525	11

Corrispondenza SDR - PN - Serie

SDR	PN (PE100)	S (EN 1555)
26	6	-
17	10	8
11	16	5
7,4	25	-

L'Azienda si riserva il diritto di cambiare senza preavviso le caratteristiche dimensionali elencate in tabella mantenendo le prestazioni indicate.

